



sGate trackless

Toegang & controle / Speedgate

Deze speedgate biedt een ideale combinatie van toegang & controle, veiligheid, snelheid en bedrijfszekerheid. Ideaal voor locaties met veel voertuigbewegingen waar gecontroleerde toegang essentieel is.

sGate trackless is uitermate geschikt voor locaties waar:



- Onbeperkte hoogte belangrijk is
- Een geleidegoot in de grond niet mogelijk is (ophoping van bijv. zand, stenen of vuil in de geleidegoot)
- De poort naadloos moet worden geïntegreerd met de hekwerklijn
- Snel openen en optimale beveiliging essentieel zijn

De poort is beschikbaar in verschillende breedtes en kan op maat worden gemaakt voor uw locatie. Ontworpen en ontwikkeld met beproefde en onderhoudsarme componenten waardoor kwaliteit en continuïteit gewaarborgd zijn. Alle oppervlakken zijn uiterst robuust, met een hoogwaardige, verzinkte afwerking of dubbele coating in een ruime keuze aan kleuren.

De poortaanrijvingen met noodontgrendeling worden in beide kolommen ingebouwd en zijn bereikbaar via afsluitbare serviceluien. De dubbele aandrijfjas zorgt voor een optimale krachtverdeling van motor tot poortvleugel. Een veilige werking wordt gegarandeerd door twee sets fotocellen; elke cel heeft een eigen kanaal om interferentie tegen te gaan. Speciale veiligheidslijsten voorkomen beknelling bij de verbindingpunten.

- **Snel en betrouwbaar openen/sluiten**
- **Perfekte oplossing voor doorgangen in een hekwerklijn**
- **Soepel openen en sluiten met geringe slijtage**
- **Eenvoudige integratie met beveiligingsopties**
- **Robuust stalen frame met een ruime keuze aan kleuren en vullingen**

Tekeningen (afmetingen in mm)

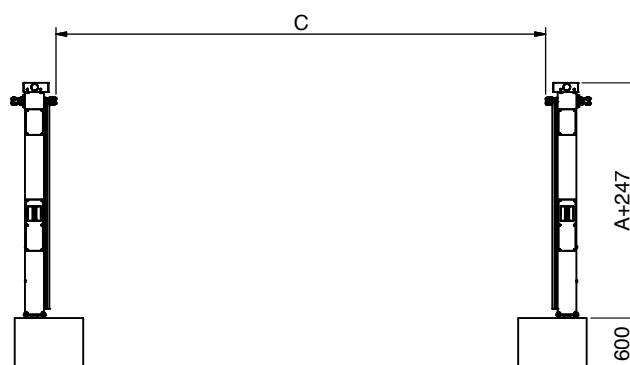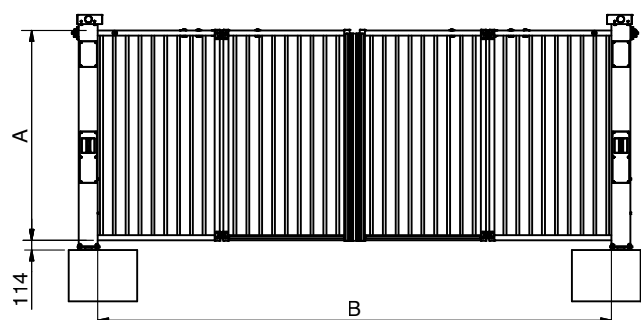

Technische specificaties

| Type | Hoogte (A) | | | | | | | | | Ruimte tussen (B) | Vrije doorgang (C) | | | |
|------|--------------|------|------|--------------------|------|------|--|------|------|-------------------|--------------------|------------------|------|------|
| | Spijlvulling | | | Pallas/Uni-vulling | | | Geperforeerde beplating (44% doorlatendheid) | | | | | Dichte beplating | | |
| | 2000 | 2500 | 3000 | 2000 | 2500 | 3000 | 2000 | 2500 | 3000 | | | 2000 | 2500 | 3000 |
| SG30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3000 | 2719 |
| SG35 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3500 | 3219 |
| SG40 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4000 | 3719 |
| SG45 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4500 | 4219 |
| SG50 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5000 | 4719 |
| SG55 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | | 5500 | 5219 |
| SG60 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | | | 6000 | 5719 |
| SG65 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | | | | 6500 | 6219 |
| SG70 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | | | | | 7000 | 6719 |
| SG75 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | | | | | | 7500 | 7219 |
| SG80 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | 8000 | 7719 |

Windklasse 2 / 3

| | |
|---|---|
| Materiaal | Frame en vulling: staal Scharnieren: RVS |
| Kleur (andere kleuren beschikbaar op verzoek) | RAL 6005 (mosgroen) RAL 6009 (dennengroen) RAL 7016 (antracietgrijs) RAL 9005 (gitzwart) |
| Afwerking | Thermisch verzinkt Poedercoating (160 µm dik; 80 buchholz hardheid) |
| Vulling | <ul style="list-style-type: none"> • Verticale vierkante spijlen: <ul style="list-style-type: none"> - 25 x 25 mm (standaard) - 30 x 30 mm (optie) • Ronde verticale spijlen: <ul style="list-style-type: none"> - 26 mm (optie) • Staalmathekwerk (optie) • Geperforeerde beplating (optie) • Glas (optie) |
| Aandrijving | 2x elektromotor (230 VAC, 16 A) ingebouwd in de kolommen |
| Open- en sluitsnelheid | 1 m/sec |
| Kolomprofiel | 220 x 220 mm |
| Frameprofiel | 60 x 60 mm |

Certificeringen

- DoC (EN 13241; EN-IEC 60335-1; EN 12453; EN 12445:2000; EN-IEC 60335-2-103)
- DoP (EN 13241)
- Windklasse 2/3 (EN 12424)
- Machinerichtlijn (2006/42/EG)
- EMC-richtlijn (2004/108/EG)
- Verordening Bouwproducten (305/2011)

Bestelinformatie

Neem contact op met de Heras-vestiging bij u in de buurt voor de precieze bestelgegevens.

Aanbevolen toebehoren

- Attentielichten binnen- en/of buitenzijde
- Extra voertuigdetectielussen
- Extra fotocellen
- Knipperend attentielicht voor bewegende poortvleugel
- Waarschuwingssignaal voor bewegende poortvleugel