



Uni hekwerkpaneel

Hekwerken / Staalmathekwerk

Het Uni staalmathekwerk biedt beveiliging op het hoogste niveau dankzij extra sterkte en stevigheid.



Het horizontale U-profiel ondersteunt de verticale staaldraden (diameter 6 mm) met een maaswijdte van 50 x 200 mm voor optimale sterkte en stevigheid.

Beschikbaar in enkelvoudige panelen met een hoogte tot 2430 mm. De verticale systemen zijn standaard op te bouwen tot een hoogte van 6000 mm. Elk paneel kan worden gecombineerd met geschikte staanders (met of zonder voetplaat) en ± 200 mm verspringen bij een glooiend terrein. Hogere hekwerken hebben een overklimbeveiliging als optie, waarbij de verticale draden 30 mm door de bovenliggende steken.


Dit staalmathekwerk is voorverzinkt en voorzien van een poedercoating in RAL-kleuren. De verticale staaldraden zijn decentraal in het U-profiel gepositioneerd. Dit bemoeilijkt het overklimmen van buitenaf.

- **Verticale staaldraden verankerd in U-profielligger**
- **Panelen van 2510 mm breed met een hoogte tot 2430 mm**
- **Goed te combineren met Toegang & controle en Detectieproducten**
- **Voorverzinkt en voorzien van poedercoating**
- **Mogelijkheid om verspringend te monteren (± 200 mm)**

Tekeningen (afmetingen in mm)

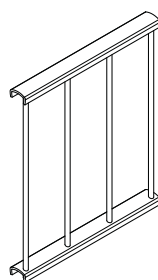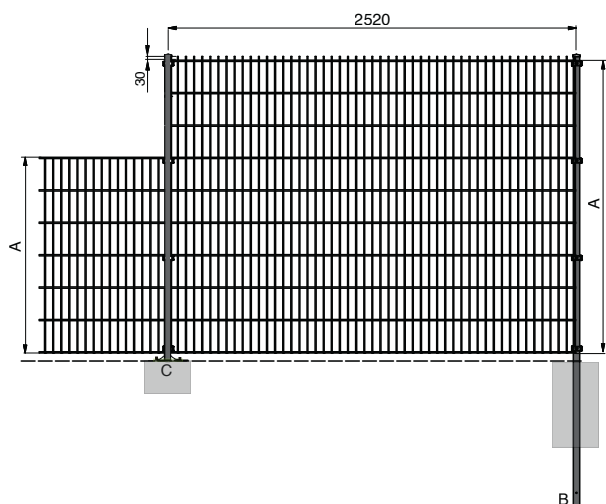

U-profiel

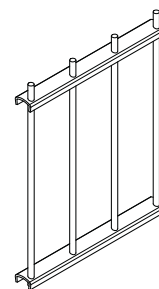

overklimbeveiliging (detail)

Technische specificaties

Type	Paneelhoogte (A)	Aanbevolen lengte staander met aangestort beton (B)	Aanbevolen lengte staander met voetplaat (C)	Overklimbeveiliging
Uni 80	830	1400	900	
Uni 100	1030	1600	1100	
Uni 120	1230	1800	1300	
Uni 140	1430	2000	1500	
Uni 160	1630	2200 - 2400	1700	✓
Uni 180	1830	2400 - 2600	1900	✓
Uni 200	2030	2600 - 2800	2100	✓
Uni 220	2230	2800 - 3000	2300	✓
Uni 240	2430	3000 - 3200	2500	✓

Materiaal	Volledig gelast staal
Kleur (andere kleuren beschikbaar op verzoek)	RAL 6005 (mosgroen) RAL 6009 (dennengroen) RAL 7016 (antracietgrijs) RAL 9005 (gitzwart)
Afwerking	Voorverzinkt Poedercoating (80 µm dik; 80 buchholz hardheid)
Paneelbreedte	2510 mm
Diameter verticale draad	6 mm
Afstand tussen de verticale draden	50 mm
Afmetingen horizontaal U-profiel	10/20/2 mm
Afstand tussen de horizontale draden	200 mm

Certificeringen

- Product wordt geproduceerd conform de EN 10218-2 en EN 10223-4
- De staalkwaliteit is S235JR conform de EN 10025 norm en thermisch verzinkt conform de EN ISO 1461 norm
- De poeder coating voldoet aan de EN 5254 norm

Bestelinformatie

Neem contact op met de Heras vestiging bij u in de buurt voor de precieze bestelgegevens.

Aanbevolen toebehoren

- Uni hekwerkstaander
- Pallas security hekwerkstaander
- Proteus 2 draaipoot
- Detectiekabel
- Electric fence