



Athos

Hekwerk / Spijlenhekwerk

Dit hekwerk combineert elegantie, duurzaamheid en veiligheid, en wordt gefabriceerd in onze eigen fabriek aan de hand van de strengste kwaliteitscontroles. De verticale, vierkante spijlen (45 graden gedraaid) steken volledig door de boven- en onderliggers heen en zijn stevig vastgelast. Het afgeronde oppervlak van de boven- en onderliggers voorkomt vocht- en vuilophoping. De bovenkant van de verticale spijlen is afgeschuind om te voorkomen dat het hek beklommen wordt (lagere hekken hebben spijlen met vlakke bovenkant ter voorkoming van ongelukken).

De spijlenvakken worden bevestigd aan solide, vierkante staanders met extra stevige blinde verbindingen (of optionele beugels). De staanders zijn beschikbaar in vooraf bepaalde lengtes afhankelijk van de ondergrond en installatievereisten:

- staanders (S) met voetplaat worden verankerd met chemische ankers op voorgegoten betonnen platen op grondniveau



- lange staanders (L) worden verankerd op een zelfgegoten betonnen fundering in de grond
- extra lange staanders (XL) worden diep de grond in gedreven en hebben geen betonnen fundering nodig

Voor kleine scheidslijnen (sloten en greppels) zijn hangende vakken beschikbaar.


Dit aantrekkelijke hekwerk is ideaal voor kantoren, scholen en andere prominente zichtlocaties

- **Sterke vierkante spijlen**
- **Elegant en karakteristiek**
- **Veilig en geschikt voor elk terrein**
- **Makkelijk te combineren met toegangspoorten en detectiesystemen**
- **Oppervlak is vocht- en vuilresistent**

Tekeningen (afmetingen in mm)

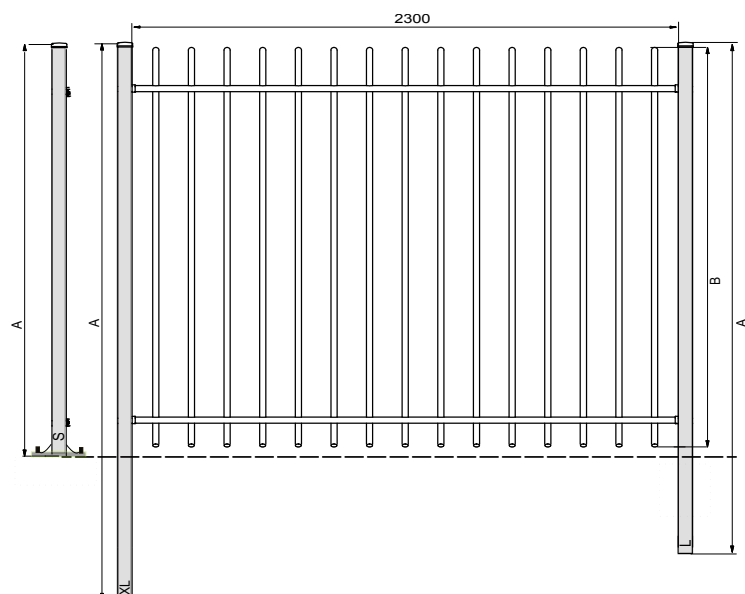

Spijl recht



Spijl afgeschuind

Technische specificaties

Type	Paneelhoogte (B)	Lengte staander (A)			Bovenkant spijl
		Staander S	Staander L	Staander XL	
Athos 100	932	1020	1700	1900	Recht
Athos 125	1183	1270	1900	2150	Recht
Athos 150	1439	1520	2150	2400	Afgeschuind
Athos 180	1760	1840	2650	2800	Afgeschuind
Athos 200	1940	2040	2800	3000	Afgeschuind
Athos 250	2400	2480	3350	3500	Afgeschuind

Materiaal	Staal
Kleur (andere kleuren beschikbaar op verzoek)	RAL 6005 (mosgroen) RAL 6009 (dennengroen) RAL 7016 (antraciet) RAL 9005 (zwart)
Afwerking	Thermisch verzinkte of elektrostatische poedercoating (80 µm dik; 80 buchholz hardheid)
Spijldiameter	25 x 25 mm
Spijl h.o.h.	150 mm (optioneel 132 mm)
Afmeting boven- en onderliggers	50 x 30 x 25 ronde bovenkant
Staanderprofiel	60 x 60 mm
Staander h.o.h.	2360 (blinde verbinding) 2420 (beugelverbinding)

Certificaten en goedkeuringen

- De kwaliteit is S235JRH conform EN 10219 en discontinue thermisch verzinkt conform EN ISO 1461
- Poedercoating conform EN 5254
- Klemmen zijn van verzinkt staal Fe P02 G 275NC conform EN 10154
- Alle andere bevestigingsmiddelen zijn van roestvast staal A2 conform DIN 267-11

Bestelinformatie

Neem contact op met de Heras-vestiging bij u in de buurt voor de precieze bestelgegevens.

Aanbevolen toebehoren

- Euro 2 draaiport
- Delta schuifport
- Elektrisch hekwerk