



Atlas

Hekwerk / Spijlenhekwerk

Atlas is een sterk en robuust hekwerk, gefabriceerd in onze eigen fabriek aan de hand van de strengste kwaliteitscontroles. De verticale, ronde spijlen steken volledig door de boven- en onderliggers heen en zijn stevig vastgelast. Het afgeronde oppervlak van de boven- en onderliggers voorkomt vocht- en vuilophoping. De bovenkant van de verticale spijlen is afgeschuind om te voorkomen dat het hek beklommen wordt. Bij lagere hekken hebben spijlen een vlakke bovenkant en worden geleverd met plastic veiligheidsdoppen ter voorkoming van ongelukken.

De panelen worden bevestigd aan solide, vierkante staanders met extra stevige blinde verbindingen of optionele beugels. De staanders zijn beschikbaar in vooraf bepaalde lengtes afhankelijk van de ondergrond en installatievereisten:


- Staanders (S) met voetplaat worden verankerd met chemische ankers op voorgestorte betonnen fundatie op grondniveau

- Lange staanders (L) worden verankerd in een zelf gestorte betonnen fundering in de grond
- Extra lange staanders (XL) worden diep de grond in gedreven en hebben geen betonnen fundering nodig

Voor oneffen terrein en kleine scheidslijnen (sloten en greppels) zijn scharnierende taludvakken (max. 40°) en hangende vakken beschikbaar. Dit solide hekwerk is ideaal voor kantoren, scholen en andere prominente zichtlocaties.

- **Elegant design voor prominente zichtlocaties**
- **Veilig en geschikt voor elk terrein**
- **Makkelijk te combineren met toegangspoorten en detectiesystemen**
- **Strengste kwaliteitscontrole in eigen fabriek**
- **Vocht- en vuilresistent**

Tekeningen (afmetingen in mm)

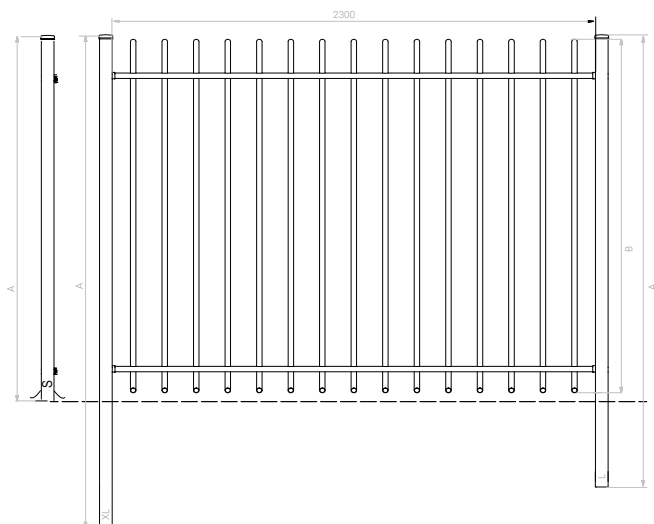

Technische specificaties

| Type | Paneelhoogte (B) | Lengte staander (A) | | | Bovenkant spijl |
|-----------|------------------|---------------------|------------|-------------|-----------------|
| | | Staander S | Staander L | Staander XL | |
| Atlas 100 | 932 | 1020 | 1700 | 1900 | Veiligheidsdop |
| Atlas 125 | 1183 | 1270 | 1900 | 2150 | Veiligheidsdop |
| Atlas 150 | 1439 | 1520 | 2150 | 2400 | Afgeschuind |
| Atlas 180 | 1760 | 1840 | 2650 | 2800 | Afgeschuind |
| Atlas 200 | 1940 | 2040 | 2800 | 3000 | Afgeschuind |
| Atlas 250 | 2400 | 2480 | 3350 | 3500 | Afgeschuind |

| | |
|--|---|
| Materiaal | Staal |
| Kleur (andere kleuren beschikbaar op verzoek) | RAL 6005 (mosgroen) RAL 6009 (dennengroen) RAL 7016 (antracietgrijs) RAL 9005 (gitzwart) |
| Afwerking | Thermisch verzinkt of poedercoating (80 µm dik; 80 buchholz hardheid) |
| Spijldiameter | 26 mm |
| Spijl h.o.h. | 150 mm (optioneel 132 mm) |
| Afmeting boven- en onderliggers | 50 x 30 x 25 ronde bovenkant |
| Profiel staander | 60 x 60 mm |
| Staander h.o.h. | 2360 (blinde verbinding) 2420 (beugelverbinding) |

Certificeringen

- De kwaliteit is S235JRH conform EN 10219 en discontinu thermisch verzinkt conform EN ISO 1461
- Poedercoating conform EN 5254
- Klemmen zijn van verzinkt staal Fe P02 G 275NC conform EN 10154
- Alle andere bevestigingsmiddelen zijn van roestvast staal A2 conform DIN 267-11

Bestelinformatie

Neem contact op met de Heras vestiging bij u in de buurt voor de precieze bestelgegevens.

Aanbevolen toebehoren

- Roterende puntsegmenten
- Euro draaipoort
- Delta schuifpoort
- Electric fence