



Theia

Hekwerk / Spijlenhekwerk

Deze moderne en aantrekkelijke spijlenvakken zijn voorzien van verticale metalen spijlen (rechthoekige profielen) die loodrecht op de boven- en onderliggers zijn vastgelast. Omdat de spijlen 50 mm uitsteken, bemoeilijken ze het zijaanzicht voor voorbijgangers en bieden zo extra privacy. De spijlen verminderen tevens verblinding door koplampen van passerende voertuigen. De spijlen staan op gelijke afstand van elkaar met een opening van 108 mm.


Spijlenvakken worden met behulp van blinde verbindingen aan massieve vierkante staanders bevestigd voor extra veiligheid. De staanders zijn leverbaar in standaardlengtes die aansluiten bij de bodemgesteldheid en de installatievereisten:

- Lange staanders (L) worden in de grond ingegraven en aangestort met beton
- Extra lange staanders (XL) worden diep de grond ingedreven en kunnen desgewenst worden aangestort met beton

- Staanders (S) met voetplaat die op grondniveau met behulp van chemische ankers worden vastgeschroefd op voorgestorte betonvoeten

- **Industrieel hekwerk met modern en open karakter**
- **Voorbijgangers kijken minder makkelijk naar binnen**
- **Minder verblinding door koplampen van passerende voertuigen**
- **Ontworpen voor commerciële, residentiële en recreatieve locaties**
- **Klaar voor montage**

Tekeningen (afmetingen in mm)

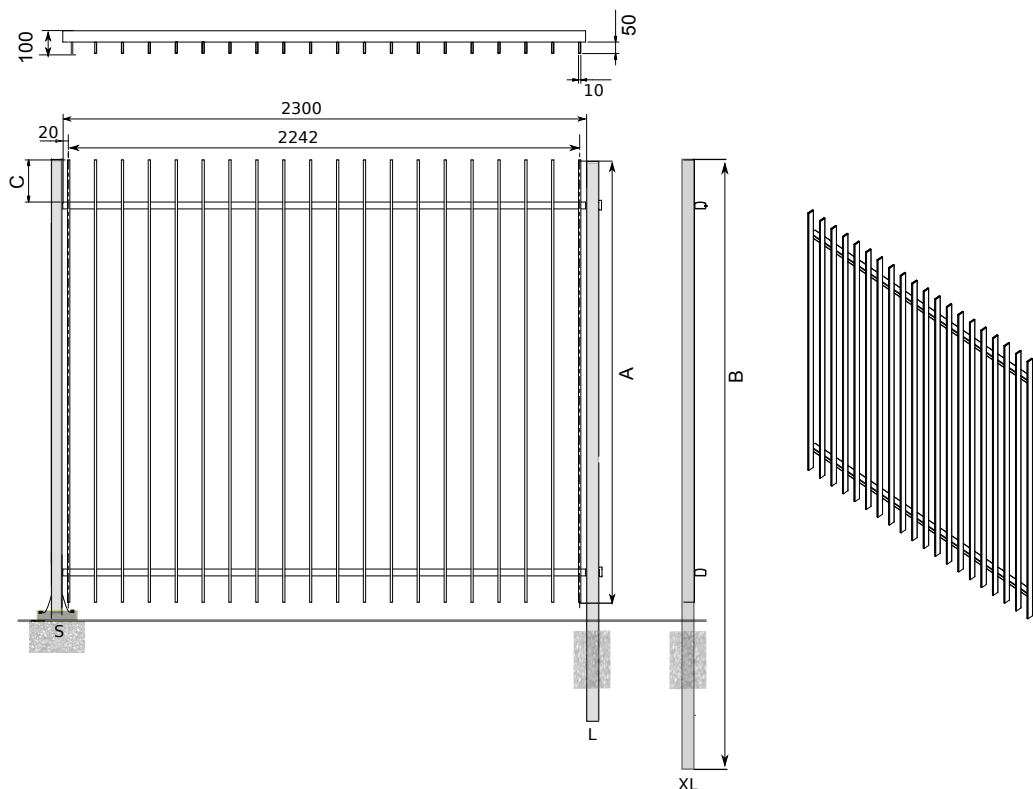

Technische specificaties

Hekwerk hoogte	Paneelhoogte (A)	Lengte staander (B)	Hoogte boven bovenligger (C)	Profiel staander
1000	935	1700 (L) – 1900 (XL)	130	60x60x2
1250	1185	1900 (L) – 2150 (XL)	130	60x60x2
1500	1440	2150 (L) – 2400 (XL)	185	60x60x2
1800	1760	2650 (L) – 2800 (XL)	185	60x60x2
2000	1940	2800 (L) – 3000 (XL)	185	60x60x2
2500	2400	3350 (L) – 3500 (XL)	185	60x60x2

Materiaal	Staal
Kleur (andere kleuren beschikbaar op verzoek)	RAL 6005 (mosgroen) RAL 6009 (donkergroen) RAL 7016 (antracietgrijs) RAL 9005 (gitzwart)
Afwerking	Voorverzinkt en voorzien van polyester poedercoating (80 µm dik; 80 buchholz hardheid)
Standers hh.o.h.	2360 mm
Spijlen per paneel	20
Spijl diepte x breedte	50x10 mm
Spijl h.o.h.	118 mm
Afmeting boven- en onderliggers	2294x50x30x25x2.0 mm

Certificeringen

- De kwaliteit is S220 GD + Z275 M.A.C. conform EN 10346
- Poedercoating conform EN 5254
- Blinde verbindingen zijn op PVC gemonteerd met roestvast stalen inbusschroef conform DIN 267-11

Bestelinformatie

Neem contact op met de Heras vestiging bij u in de buurt voor de precieze bestelgegevens.

Aanbevolen toebehoren

- Draaipoot op aanvraag