



Proteus 2

Toegang & controle / Draaiport


Deze draaiport in enkele of dubbele uitvoering is de ideale oplossing voor toegangscontrole met een beperkte beveiliging. Door de solide en slimme ophanging, met verstelbare scharnieren, kunnen de poortvleugels 180 graden worden geopend. Dankzij de modulaire opbouw is de draaiport eenvoudig te configureren voor vrijwel iedere klantwens.

Het poortframe is gemaakt van vierkante staalprofielen met een staalmatvulling of u-profiel. Voor maximale ondersteuning en stabiliteit worden de poortvleugels scharnierbaar opgehangen aan vierkante pilasters. Deze kunnen worden verankerd op een betonnen fundering of door middel van verlengde, aangestorte staanders in de grond. De poort is te

vergrendelen met een europrofiel-cilinderslot. Voor nog meer veiligheid is een puntenkam leverbaar als overklimbeveiliging. Overige toebehoren zijn onder meer grondgrendels voor de dubbele poorten.

- **Modulaire opbouw geschikt voor alle locaties en oplossingen**
- **Onderhoudsvrije corrosiewerende coating**
- **Enkele of dubbele uitvoering (breedte tot 4 m)**
- **Eenvoudige integratie met beveiligingsopties**
- **Robuust stalen frame in verschillende kleurstellingen**

Tekeningen (afmetingen in mm)

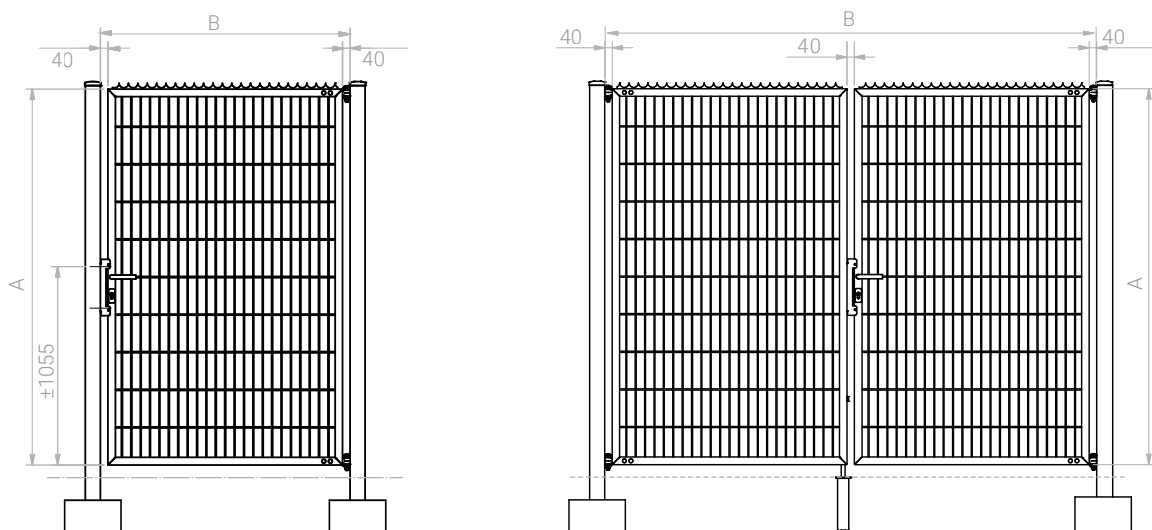

Technische specificaties

Type (enkele poortvleugel)	Profiel pilaster	Hoogte poort (A)							Vrije doorgang (B)
		800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	
10	80 x 80	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1080
12	80 x 80	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1330
15	80 x 80	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1580
20	100 x 100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2080

Type (dubbele poortvleugel)	Profiel pilaster	Hoogte poort (A)							Vrije doorgang (B)
		800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	
1010	80 x 80	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2120
1212	80 x 80	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2620
1515	80 x 80	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3120
2020	100 x 100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4120

Materiaal	Zwaar staal
Kleur (andere kleuren beschikbaar op verzoek)	RAL 6005 (mosgroen) RAL 6009 (dennengroen) RAL 7016 (antracietgrijs) RAL 9005 (gitzwart)
Afwerking	Thermisch verzinkt Poedercoating (dikte 80 µm; hardheid 80 buchholz)
Uitvoering	Enkele of dubbele poortvleugel
Profiel frame	Gesloten (40 x 40 x 2 mm)
Vulling	Staalmat 8-6-8 (breedte 50 x 200 mm) u profiel
Grendel	Europrofiel-cilinderslot Grondgrendel (dubbele poort)
Scharnieren	Type M12 bout
Handgreep	Aluminium grendel (120 mm)

Certificeringen

- Certificeringen (CE)
- Prestatieverklaring (DoP)
- Verordening Bouwproducten (305/2011)
- EN 13241
- EN 12424 (Windklasse 2)

Bestelinformatie

Neem contact op met de Heras vestiging bij u in de buurt voor de precieze bestelgegevens.

Aanbevolen toebehoren

- Puntenkam
- Staalmatbevestiging