



sGate ondergeleiding

Toegang & controle / Speedgate

Deze speedgate biedt een ideale combinatie van toegangscontrole, veiligheid, snelheid en bedrijfszekerheid. Ideaal voor locaties met veel voertuigbewegingen waar gecontroleerde toegang essentieel is:


- De poort is beschikbaar in verschillende breedtes en kan op maat worden gemaakt volgens uw specifieke wensen voor de locatie
- Opgebouwd uit duurzame en onderhoudsarme componenten waardoor kwaliteit en continuïteit gewaarborgd zijn
- Het poortframe is gemaakt van vierkant, hol profielstaal met een paneelvulling van verticale, vierkante spijlen
- De poortaanrijvingen (met noodontgrendeling) worden in de kolommen ingebouwd. De aandrijvingen zijn bereikbaar via een afsluitbaar serviceluik
- De poortvleugels hebben veiligheidslijsten om beknelling bij de verbindingpunten te voorkomen

- Elke kolom heeft een geïntegreerde veiligheidsdetectie
- Alle poortoppervlakken zijn uiterst robuust, met een hoogwaardige, verzinkte afwerking of dubbele coating (in een ruime keuze aan kleuren)

sGate (ondergeleiding) is ideaal voor industriële gebieden en andere locaties met veel zwaar vrachtverkeer waar snelheid en optimale beveiliging essentieel zijn.

- **Snel en betrouwbaar openen/sluiten**
- **Brede vrije doorgang (maximaal 6 meter)**
- **Zeer solide constructie door extra stevigheid van de ondergeleiding**
- **Eenvoudige integratie met beveiligingsopties**
- **Robuust stalen frame met een ruime keuze aan kleuren en paneelvullingen**

Tekeningen (afmetingen in mm)

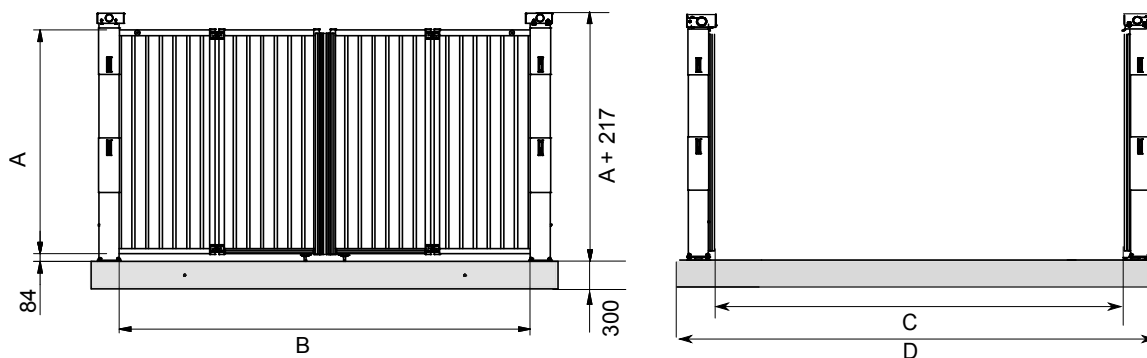

Technische specificaties

Type	Hoogte (A)			Breedte opening (B) circa	Vrije doorgang (C)	Breedte fundatie (D)
	2000	2500	3000			
SG30	✓	✓	✓	3000	2871	3610
SG35	✓	✓	✓	3500	3371	4110
SG40	✓	✓	✓	4000	3871	4610
SG45	✓	✓	✓	4500	4371	5110
SG50	✓	✓	✓	5000	4871	5610
SG55	✓	✓	✓	5500	5371	6110
SG60	✓	✓	✓	6000	5871	6610

Materiaal	Frame en paneelvulling: staal Scharnieren: RVS
Kleur (andere kleuren beschikbaar op verzoek)	RAL 6005 (mosgroen) RAL 6009 (dennengroen) RAL 7016 (antracietgrijs) RAL 9005 (gitzwart)
Afwerking	Thermisch verzinkt Poedercoating (160 µm dik; 80 buchholz hardheid)
Paneelvulling	<ul style="list-style-type: none"> • Verticale vierkante spijlen: <ul style="list-style-type: none"> - 25 x 25 mm (standaard) - 30 x 30 mm (optie) • Ronde verticale spijlen: <ul style="list-style-type: none"> - 26 mm (optie) • Gaashekwerk (optie) • Geperforeerde beplating (optie) • Glas (optie)
Aandrijving	2x elektromotor (230 VAC, 16 A) ingebouwd in de kolommen
Open- en sluitsnelheid	1 m/sec
Kolomprofiel	220 x 220 mm
Frameprofiel	60 x 60 mm

Certificeringen

- Certificeringen (CE)
- Prestatieverklaring (DoP)
 - Verordening Bouwproducten (305/2011)
 - EN 13241
 - EN 12424 (Windklasse 3)
- Verklaring van Overeenstemming (DoC)
 - Machinerichtlijn (2006/42/EC)
 - EN 13241
 - EMC-richtlijn (2014/30/EU)

Bestelinformatie

Neem contact op met de Heras vestiging bij u in de buurt voor de precieze bestelgegevens.

Aanbevolen toebehoren

- Attentielichten binnen- en/of buitenzijde
- Extra voertuigdetectielussen
- Extra fotocellen
- Knipperlicht als waarschuwing wanneer de poortvleugel in beweging is
- Sirene als waarschuwing wanneer de poortvleugel in beweging is
- Verwarmingselement in ondergeleider goot