



# Heracles

## Hekwerk / Spijlenhekwerk

Heracles is een sterk en robuust hekwerk, gefabriceerd in onze eigen fabriek aan de hand van de strengste kwaliteitscontroles. De verticale, ronde spijlen steken volledig door de boven- en onderliggers heen en zijn stevig vastgelast. Het afgeronde oppervlak van de boven- en onderliggers voorkomt vocht- en vuilophoping. Om overklimmen te voorkomen is er op de bovenligger van hoge hekken een puntenkam bevestigd.

De panelen worden bevestigd aan solide, vierkante staanders met extra stevige blinde verbindingen of optionele beugels. De staanders (met aluminium afdekkap) zijn beschikbaar in vooraf bepaalde lengtes afhankelijk van de ondergrond en installatievereisten:

- Staanders (S) met voetplaat worden verankerd met chemische ankers op een voorgestorte betonnen fundering op grondniveau
- Lange staanders (L) worden verankerd in een zelf gestorte betonnen fundering in de grond


- Extra lange staanders (XL) worden diep de grond in gedreven en hebben geen betonnen fundering nodig

Voor oneffen terrein en kleine scheidslijnen (sloten en greppels) zijn scharnierende taludvakken (max. 40°) en hangende vakken beschikbaar.

Dit solide hekwerk is ideaal voor kantoren, scholen en andere prominente zichtlocaties.

- **Elegante uitstraling voor prominente zichtlocaties**
- **Veilig en geschikt voor elk terrein**
- **Makkelijk te combineren met toegangspoorten en detectiesystemen**
- **Puntenkam voorkomt overklimmen**
- **Vocht- en vuilresistent**

## Tekeningen (afmetingen in mm)

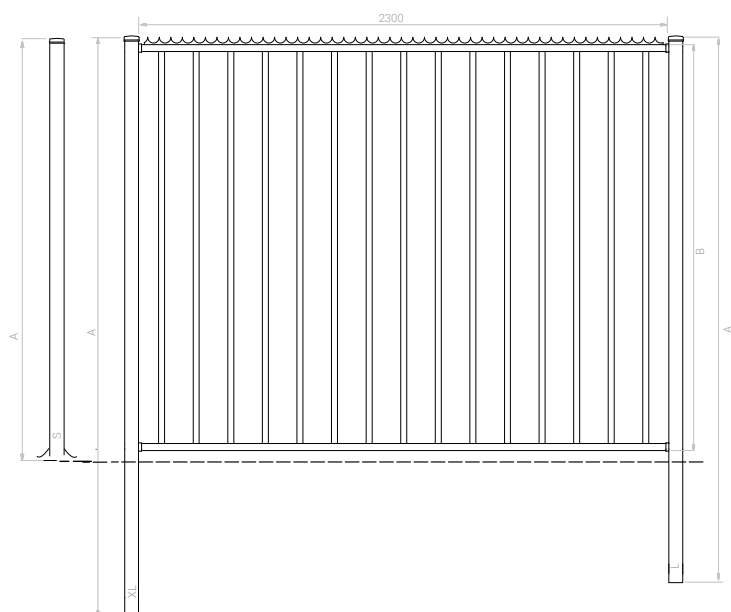

## Technische specificaties

Type	Hekwerk hoogte	Paneelhoogte (B)	Lengte staander (A)			Spijldiameter	Puntenkam
			Staander S	Staander L	Staander XL		
Heracles 80	800	740	820	1450	1700	22	
Heracles 100	1000	940	1020	1700	1900	22	
Heracles 125	1250	1190	1270	1900	2150	22	
Heracles 150	1500	1440	1520	2150	2400	22	✓
Heracles 180	1820	1760	1840	2650	2800	26	✓
Heracles 200	2020	1961	2040	2800	3000	26	✓
Heracles 250	2460	2400	2480	3350	3500	30	✓

<b>Materiaal</b>	Staal
<b>Kleur (andere kleuren beschikbaar op verzoek)</b>	RAL 6005 (mosgroen) RAL 6009 (dennengroen) RAL 7016 (antracietgrijs) RAL 9005 (gitzwart)
<b>Afwerking</b>	Thermisch verzinkt of poedercoating (80 µm dik; 80 buchholz hardheid)
<b>Spijl h.o.h.</b>	150 mm (optioneel 132 mm)
<b>Afmeting boven- en onderliggers</b>	50 x 30 x 25 mm ronde bovenkant
<b>Profiel staander</b>	60 x 60 mm
<b>Staander h.o.h.</b>	2360 (blinde verbinding) 2420 (beugelverbinding)

## Certificeringen

- De kwaliteit is S235JRH conform EN 10219 en discontinue thermisch verzinkt conform EN ISO 1461
- Poedercoating conform EN 5254
- Klemmen zijn van verzinkt staal Fe P02 G 275NC conform EN 10154
- Alle andere bevestigingsmiddelen zijn van roestvast staal A2 conform DIN 267-11

## Bestelinformatie

Neem contact op met de Heras vestiging bij u in de buurt voor de precieze bestelgegevens.

## Aanbevolen toebehoren

- Euro draaipoot
- Delta schuifpoort
- Electric fence