



Zenith A1

Hekwerk / Staalmathekwerk

Het Zenith hekwerk systeem is een sterke en flexibele perimeter protectie oplossing.

Het hekwerk biedt effectieve bescherming tegen inklimmen vanwege de zeer fijne mazen (76.2 x 12.7 mm).

Het sterke panel biedt weerstand tegen een ononderbroken aanval met standaard gereedschap als breekijzers, schroevendraaiers, tangen en messen gedurende 1 minuut. De staalmat wordt afgedekt met een 5 mm dikke afdekstrip en vastgezet aan de staanders met minimaal 9 stuks m8 bouten die door de staanders met afbreekmoeren aan de veilige (binnenzijde) worden vastgezet.



Als extra optie kan de mat 300 mm ingegraven worden om onderdoor graven te bemoeilijken. Deze optie is niet beschikbaar in combinatie met staanders op voetplaat.

Om het hekwerk verder te beveiligen kan er puntdraad of concertina gemonteerd worden.

Het Zenith hekwerk is onder andere toepasbaar bij luchthavens, zeehavens, datacenters en distributiecenters

- **Fijnmazige staalmat voorkomt inklimmen**
- **Moeilijk open te knippen, met bijvoorbeeld een betonschaar**
- **300 mm in de grond ingegraven om onderdoor kruipen te voorkomen (optioneel)**
- **Security rated LPS 1175 A1 mogelijk (niet met staander op voetplaat)**

Tekening (afmetingen in mm)

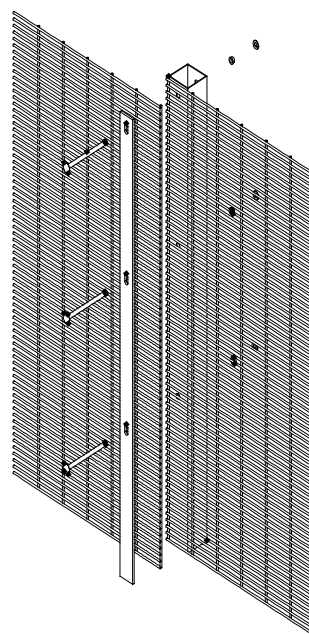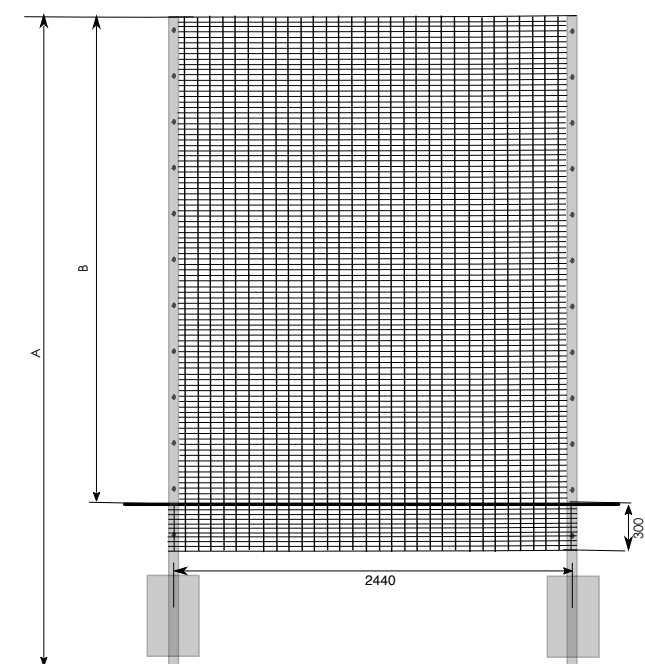

Aanvalszijde

Technische specificaties

Paneelhoogte (B)	Staanderlengte voor zandgrond (A)	Staanderlengte voor overige grond (A)	Staanderlengte op voetplaat	Afmetingen tussen-staander	Afmeting hoekstaander	Aantal verbindingen
2400	3300	3450	2385	70 x 40 x 2,0	80 x 80 x 3,0	9
3000	3950	4200	2985	80 x 50 x 2,0	80 x 80 x 3,0	11
4200	5350	5650	4185	120 x 40 x 3,0	80 x 80 x 3,0	15

Materiaal	Paneel s235 staal Staander s275 staal
Standaard kleuren	RAL 6005 (mosgroen) RAL 6009 (dennengroen) RAL 7016 (antraciet grijs) RAL 9005 (zwart)
Afwerking	Staander: volbad verzinkt of volbad verzinkt met poeder coating Paneel: voorverzinkt met poeder coating of galfan verzinkt
Maaswijdte	76.2 x 12.7 mm
Paneelbreedte	2515 mm
Hart of hart	2440 mm
Draad diameter	4 mm

Normeringen

- LPCB LPS 1175 - A1
- Windklasse 2 – 450 Nm/m2 volgens NEN 1991-1-4
- Polyester poeder coating volgens NEN 15773
- Volbad verzinkt volgens NEN 1461
- Roestvaste schroeven volgens DIN 267-11

Accessoires

- Detectie (PIDS)
- Verschillende soorten puntdraad of Concertina houders.

Order informatie

Neem contact op met uw lokale Heras kantoor.