



uGate

Toegang & controle / Schuifpoort


De schuifpoort uGate van Heras zorgt voor een hoog beveiligingsniveau bij grotere doorgangen. De uitvoering met enkele poort biedt een vrije breedte van 12 meter, terwijl bij de dubbele variant de vrije doorgang maximaal 24 meter bedraagt. De poort is leverbaar in verschillende hoogten, variërend van 1,5 tot 2,5 meter.

De sterke zelfdragende aluminium constructie is licht qua gewicht en maakt wieltes – die door vuil of sneeuw kunnen blokkeren – overbodig. Deze handmatig of elektrisch te bedienen poort is leverbaar met een Heracles of Atlas spijlenvulling voorzien van poedercoating in een RAL-kleur.

De uGate is DoP- en EN-gecertificeerd en leent zich uitstekend voor het toepassen van toegangscontrole en beveiligingsopties. Dit maakt de uGate uitermate geschikt voor havens, high-risk terreinen, luchthavens, transport- en distributiecentra en militaire terreinen.

- **Modulaire opbouw voor een eenvoudige installatie**
- **Zelfdragende constructie voor een betrouwbare werking**
- **Enkele of dubbele uitvoering – tot 24 meter**
- **Te integreren met opties voor toegangscontrole en beveiliging**
- **Lichtgewicht aluminium frame leverbaar met Heracles en Atlas spijlenvulling**

Tekeningen (afmetingen in mm)

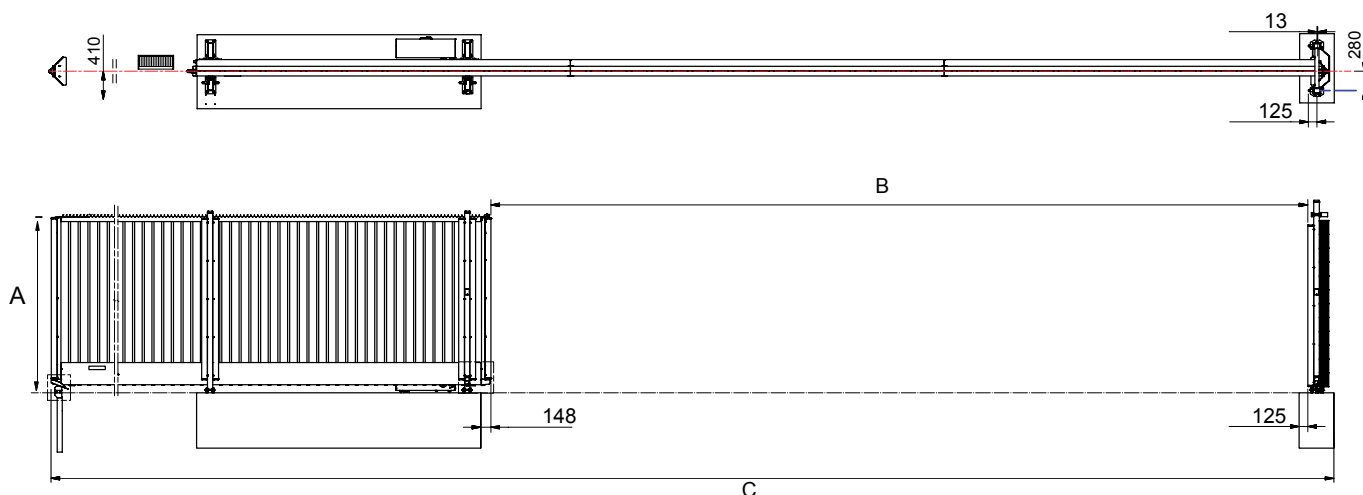

Technische specificaties

Type	Enkele poort				Dubbele poort			
	Vrije doorgang (B)		Totale benodigde ruimte (C)		Vrije doorgang		Totale benodigde ruimte	
	Handbediend	Automatisch	Handbediend	Automatisch	Handbediend	Automatisch	Handbediend	Automatisch
uGate 70	7084	6810	17200	17095	14206	14106	33856	33926
uGate 80	8084	7810	19600	19495	16206	16106	38656	38726
uGate 90	9084	8810	21720	21615	18206	18106	42896	42966
uGate 100	10084	9810	23840	23735	20206	20106	47136	47206
uGate 110	11084	10810	26520	26415	22206	22106	52496	52566
uGate 120	12079	11805	28775	28670	24196	24096	57006	57076

Beschikbare hoogten (A): 1500, 1800, 2000, 2300, 2500 (2300 en 2500 niet beschikbaar voor uGate 120)

Materiaal	Aluminium onderbalk met aluminium verticale spijlen
Kleur (andere kleuren beschikbaar op verzoek)	RAL 6005 (mosgroen) RAL 6009 (dennengroen) RAL 7016 (antracietgrijs) RAL 9005 (gitzwart)
Afwerking	Poedercoating (dikte 80 µm; hardheid 80 buchholz)
Uitvoering	Enkele of dubbele
Vulling	Verticale Heracles spijlen Verticale Atlas spijlen
Aandrijving	Handbediend of automatisch (zie aparte HMD datasheet)
Bedieningstijd	0,25 of 0,50 m/s

Certificeringen

- Certificeringen (CE)
- Prestatieverklaring (DoP)
 - Verordening Bouwproducten (305/2011)
 - EN 13241
 - EN 12424 (Windklasse 2)
- Verklaring van Overeenstemming (DoC)
 - Machinerichtlijn (2006/42/EC)
 - EN 13241
 - EMC-richtlijn (2014/30/EU)

Bestelinformatie

Neem contact op met de Heras vestiging bij u in de buurt voor de precieze bestelgegevens.

Aanbevolen toebehoren

- Heracles hekwerk
- Atlas hekwerk
- HMD (Heras Motor Drive)